

Schiebeanlagen ST3



2-flügelig mit 2-facher Laufschiene als Rahmenkonstruktion

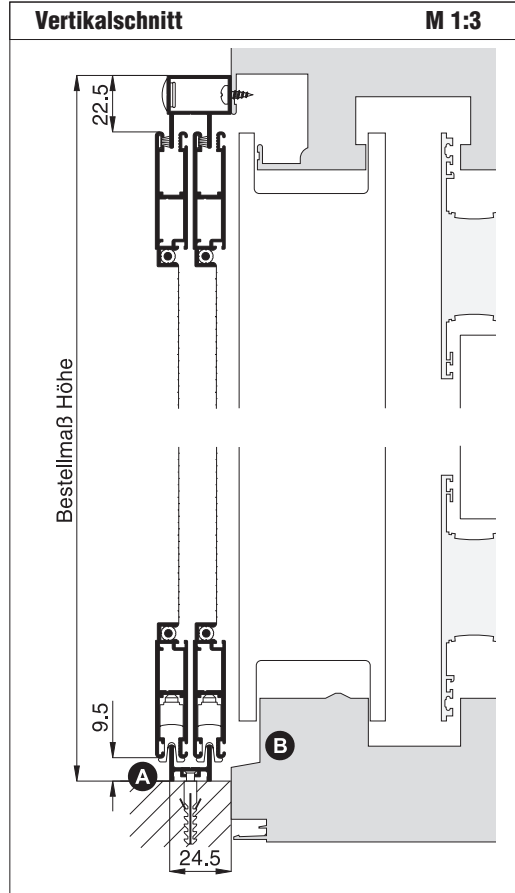
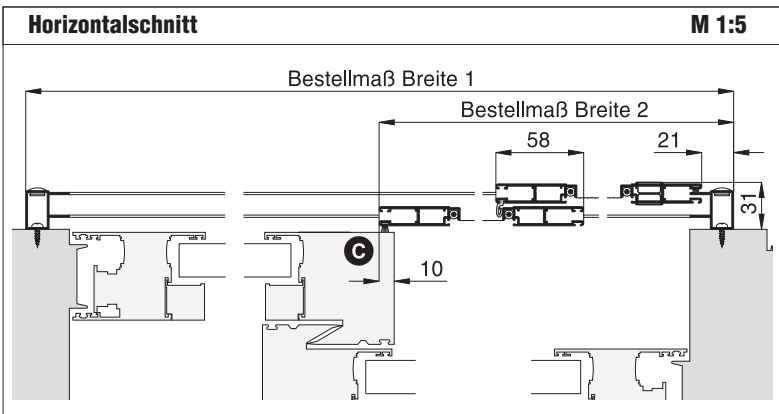
Achtung
 Öffnungsrichtung
 hat sich geändert.

Empfehlung
 für sehr breite
 Schiebetüren

Variante
ST3/55

Preisgestaltung
 Schiebeanlagen Preisliste 6 von Bestellmaß Breite 2 Seite 18

Bestellmaße
 Breite = siehe Horizontalschnitt
 Höhe = siehe Vertikalschnitt
 Öffnungsrichtung = links  oder  rechts
 Ansicht innen ↑ Ansicht innen ↑



Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A Laufschieneentwässerung nach vorne	siehe Kapitel Sonderlösungen
B auf Entwässerungsöffnungen achten	zusätzliche Entwässerung bauseits vorsehen
C Versatz des Flügels zum Blendrahmen	längere Bürstendichtung (Kapitel Sonderlösungen) Bürstenlänge = Versatz + 7 mm
Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 31 mm	

